

Firma:
 Ansprechpartner:
 PLZ, Ort, Straße:
 Telefon:
 E-Mail:



Made in Germany

Datum:
 Kommission:

Anfrage: Bestellung:

CLEVERGLAS Iso

- transparent 2-seitig leuchtend
 transluzent weißmatt 1-seitig leuchtend
 transluzent weißmatt 2-seitig leuchtend
- optional:* 3-Fach Ausführung in Low-E (niedrige Wärmeabstrahlung)
 Gesamstärke Isolierglas (mind. 20 mm) mm
 Gesamstärke mind. 32 mm
- Ausführung mit VSG weißmatt (glatte Oberfläche)*


Abmessungen: Breite: mm Höhe: mm Menge: Stk.
 max. 3.000 x 1.500 mm

- Lichtfarbe:**
- Weiß** 6500K Kaltweiß 5000K Tageslichtweiß 4000K 3000K 2700K Warmweiß
- Misch-Weiß** Weißton wird stufenlos eingestellt
- RGB** Alle Farben stufenlos einstellbar


Leitungsanfang:

seitlich

- Modell lt. Skizze**
 Leitungsanfang einzeichnen!



Sonderformen immer auf Anfrage

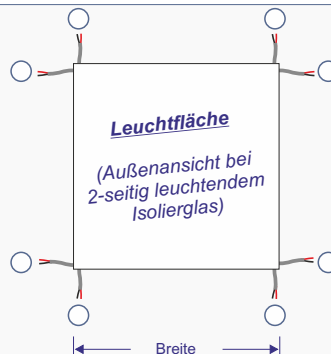

Zur Fehlervermeidung muss ab Bestellung eine Skizze vorliegen

*- Einheit kann nicht gedreht werden
 - bei 2-seitig leuchtendem Isolierglas ist der Kabelausgang von der Ansicht der Außenseite anzugeben*

Art und Anzahl der Steuerung auswählen:

passende Netzteile sind immer automatisch inklusive (Abmessungen beachten, siehe Datenblatt)


Weiß:

Funk Hand Sender 2801 F	Stck.
Funk Wandeinbau-Sender 2805R	Stck.
Empfänger 2501N	1 Stck.

Sender



Empfänger




Mischweiß W-W:

Funk Hand Sender 2803C	Stck.
Funk Wandeinbau-Sender 2805RCCT	Stck.
Empfänger 2501M	1 Stck.

Sender




Empfänger



RGB:

Funk Hand Sender 2819	Stck.
Funk Wand-Einbau-Sender 2820-W	Stck.
Empfänger 1009FA	1 Stck.

Sender



Empfänger



Sonstiges

.....

Lieferung erfolgt immer anschlussfertig!