

DIVISORIO
BASIC - ISO - LOFT



DIVISORIO BASIC - ISO - LOFT

DIE VORTEILE

- Schallschutz
- Einfache Band-Montage (keine Bohrung)
- Keine Versiegelung
- Lösungen mit Kabel-Führung möglich
- Kompatibel mit div. Beschlagherstellern
- Glastür 8 - 12 mm (auch VSG)
Fixteile 8 - 28 mm (auch VSG)
- Oberfläche eloxiert (EV1, Edelstahleffekt, schwarz matt)
Pulverbeschichtung RAL
- Holztüren kombinierbar
- Dorma Beschläge (exklusiv)
- Planet-Absenkdichtung
- Pollmeier Smart Entrance (exklusiv)
- Dichtungen Halogen- und PVC-frei
- Montage Einschulung vor Ort



Geprüfte und zertifizierte Produkte.

Alle unsere Systeme unterliegen strengen Richtlinien für optimale Kundenzufriedenheit.

 PLANUNG & ZUSCHNITT



NEU: Montage Anleitungen jetzt auch auf unserem **YouTube Kanal**.

Ein Produkt von **Längle**
Glas Befestigungs Systeme

DAS GLASTRENNWAND-SYSTEM



DIVISORIO BASIC ist ein trockenverglastes Zargenprofil. Es fällt durch Vielseitigkeit, einfache Konfektionierung, Montage und größtmögliche Transparenz auf.

DIE VORTEILE

- Keine Versiegelung, Trockenverglasung
- Türband stufenlos höhenverstellbar, keine Bohrungen notwendig
- Schallreduktion durch Zargensystem (Keine offene Fuge zwischen Glas-Anschlagtür, Seitenteil und Oberlicht)
- Rahmenprofile für Glas/Glas und Glas/Wand
- Verwendbar für gängige Türband- und Schlosstypen
- Glastür (8 - 12 mm)
- Glasseitenteil (8 - 16 mm)

ANWENDUNG

- Büroverglasungen sowie Glastrennwände
- Innenverglasungen für private Wohnhäuser
- Praxen und Kanzleien
- Hotels und Wellnessbereiche
- Raucherabtrennungen

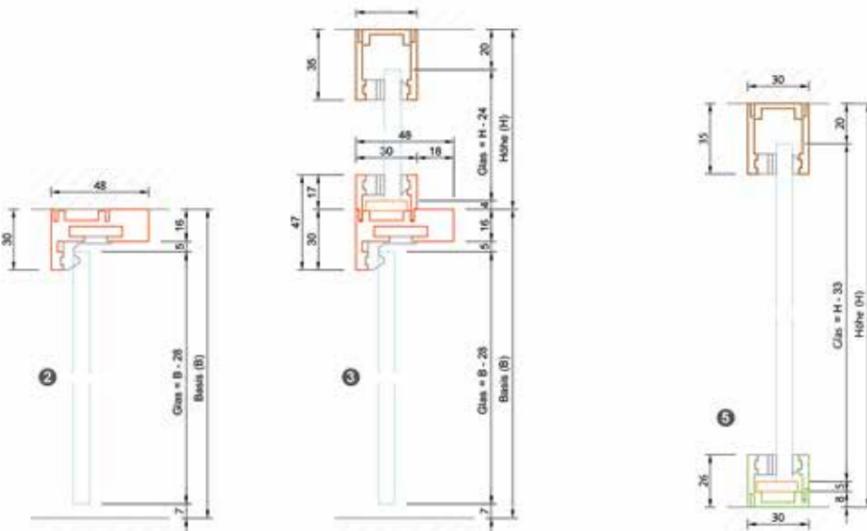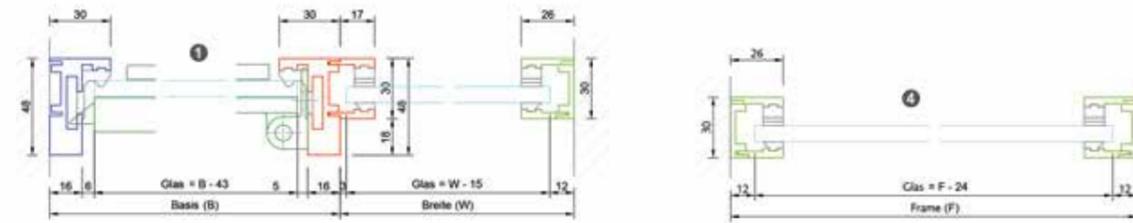


ZARGENPROFILE – BASIC

- Profil aus Aluminium, Dichtung TPE
- Glastür 8 - 12 mm,
- Glas zu Glasseitenteil 8 - 16 mm
- Oberfläche eloxiert (EV1, Edelstahleffekt, schwarz matt) Pulverbeschichtung RAL
- Farbe Dichtung: grau, schwarz



ZARGE BASIC AN GLAS

- 1 x Zargenprofil
- 2 x Clipprofil
- 1 x Zargendichtung
- 1 x Abrissdichtung
- 1 x Fixierdichtung

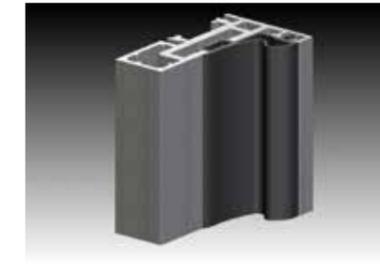


ZARGE BASIC AN WAND

- 1 x Zargenprofil
- 1 x Zargendichtung



RAHMENPROFILE – BASIC

- Profil aus Aluminium, Dichtung TPE
- Glas zu Glasseitenteil 8 - 16 mm
- Aluminium eloxiert, Edelstahleffekt, schwarz matt
- Pulverbeschichtung RAL
- Farbe Dichtung: grau, schwarz

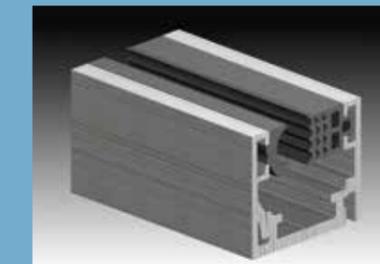

L-PROFIL BASIC / CLIPPROFIL BASIC

- L-Profil BASIC
- Clipprofil BASIC
- Rahmendichtung
- Fixierdichtung




U-PROFIL BASIC

- U-Profil BASIC
- Rahmendichtung
- Fixierdichtung

ZUBEHÖR | ACCESSOIRES

Hammerkopfmutter BASIC
8 - 10 mm Glastür



Hammerkopfmutter BASIC
12 mm Glastür



Dorma Studio
Schließblech 8 - 12 mm




Junior Office
Dorma Schließblech 8 - 12 mm




Duplocoll® + Klotz



L-Winkel kurz



L-Winkel lang



T-Verbinder



90° Verbinder



ANWENDER TIPPS


DAS BASIC SYSTEM
OPTIMAL NUTZEN

- Maximale Abmessungen des Systems (Richtwerte):
Türen: Breite 900 mm – Höhe 3.000 mm
Fixteile: Breite keine Grenzen – Höhe 3.400 mm
- Einfache Montage
- Höhenverstellung möglich





VIELSEITIG UND
EINFACHE
VERBINDUNGEN



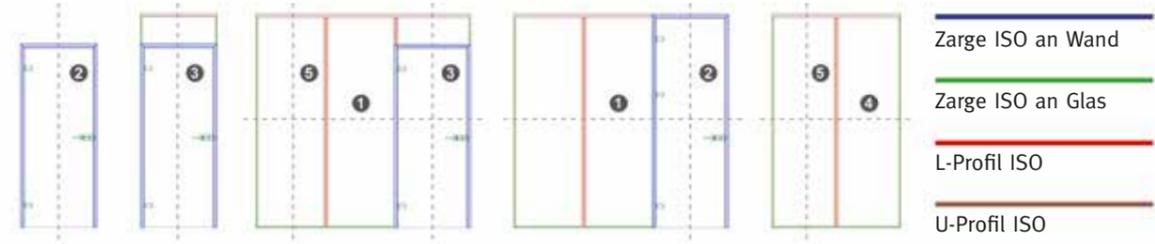

ZARGENPROFILE – ISO

- Profil aus Aluminium, Dichtung TPE
- Glastür 10 - 12 mm, Holztür 40 mm
- Glas 20 - 28 mm
- Oberfläche eloxiert (EV1, Edelstahleffekt, schwarz matt)
Pulverbeschichtung RAL
- Farbe Dichtung: grau, schwarz

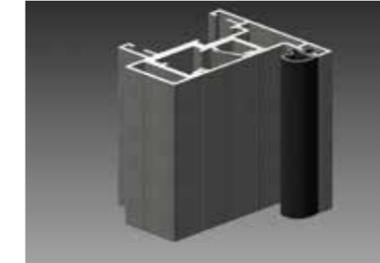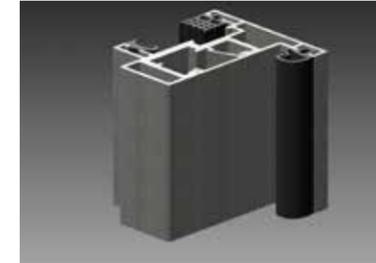

ZARGE ISO AN GLAS


- Zargenprofil ISO
- Clip für Zargenprofil ISO
- Zargendichtung ISO
- Rahmendichtung
- Fixierdichtung

ZARGE ISO AN WAND

- Zargenprofil ISO
- Clip für Zargenprofil ISO
- Zargendichtung ISO

RAHMENPROFILE – ISO

- Profil aus Aluminium, Dichtung TPE
- Glas 20 - 28 mm
- Oberfläche eloxiert, Edelstahleffekt, schwarz matt
- Pulverbeschichtung RAL
- Farbe Dichtung: grau, schwarz

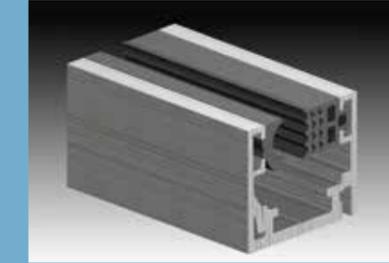


L-PROFIL ISO + CLIPPROFIL ISO

- L-Profil ISO
- Clipprofil
- Rahmendichtung
- Fixierdichtung

U-PROFIL ISO

- U-Profil ISO
- Rahmendichtung
- Fixierdichtung




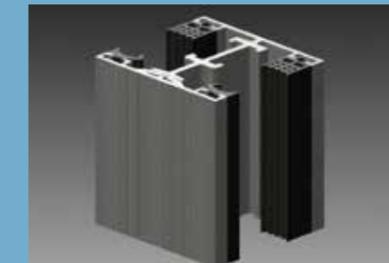


MITTELPROFIL ISO

- Glasstoßprofil ISO
- 2 x Clipprofil
- 2 x Rahmendichtung
- 2 x Fixierdichtung

ANWENDUNG

- Büroverglasungen sowie Glastrennwände
- Innenverglasungen für private Wohnhäuser
- Praxen und Kanzleien
- Hotels und Wellnessbereiche
- Raucherabtrennungen

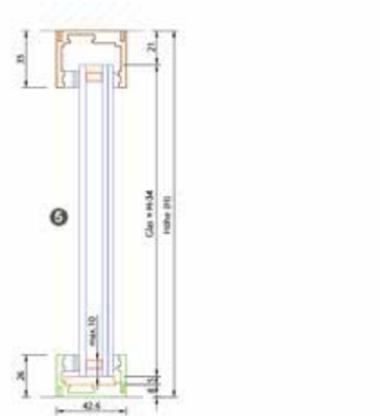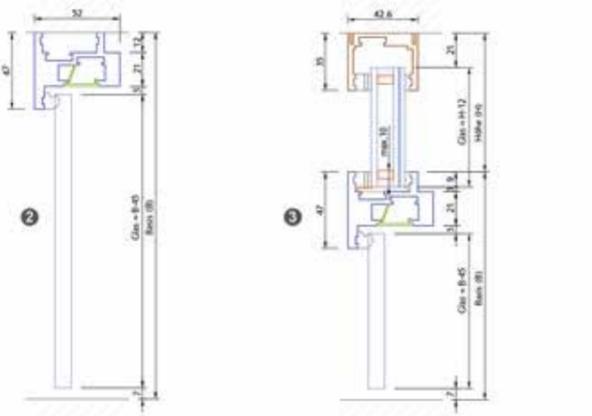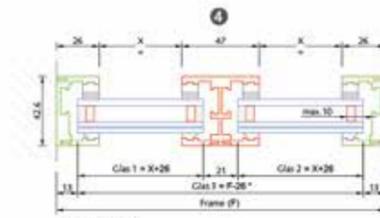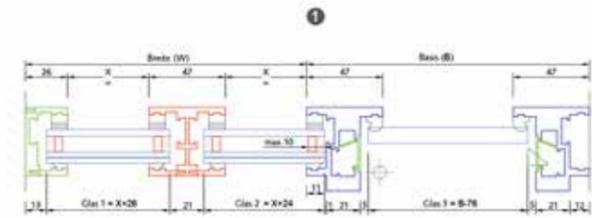


ZUBEHÖR | ACCESSOIRES

Hammerkopfmutter ISO 10 - 12 mm



Dorma Studio
Schließblech ISO 10 - 12 mm




Junior Office
Schließblech ISO Dorma 10 - 12 mm



Unterlegplatte ISO
für Dorma Türband 10 - 12 mm



L-Winkel ISO kurz

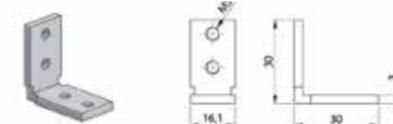

L-Winkel ISO lang



90° Verbinder ISO



Verbinder ISO



ANWENDER TIPPS

LUFTSCHALLDÄMMUNG
NACH EN ISO 10140



KONFIGURATION A

Glastür inkl. Absenkdichtung mit
Glas-Seitenteilen und -Oberlicht



KONFIGURATION B

Holz-Schallschutztür inkl. Absenkdichtung
mit Glas-Seitenteilen und -Oberlicht



KONFIGURATION C

Fixverglasung



Der erzielbare Schalldämmwert ist abhängig von der eingesetzten Glasdicke bzw. dem Glasaufbau bei Doppelverglasung, dem Anschluss an den Baukörper, sowie den bauakustischen Eigenschaften der flankierenden Bauteile. Wir beraten Sie gerne persönlich.



SYSTEM KOMPONENTEN




Klemmkopf



Adapterprofil



Block



GLASTEILENDE SPROSSEN



DAS DIVISORIO LOFT SYSTEM OPTIMAL NUTZEN

Basierend auf ISO System – Integration aller Vorteile.

- Glas: 8 bis 28 mm
- Speziell entwickeltes Adapterprofil LOFT
- Mit Holz und Kunststoffplatten kombinierbar
- Freie Positionierung der Sprossen
- Problemlose Einfügung vom ISO Zargensystem
- Einfache Plug & Play Lösung
- Installation ohne Ausklinkungen (Montage sehr einfach, kein Spezialwerkzeug)
- System geschraubt und trockenverglast
- Alle Profilverbindungen mittels Standard-Winkelverbinder aus ISO Reihe

EINFACHE PLUG & PLAY LÖSUNG

BESCHLÄGE UND ZUBEHÖR

Dorma Beschläge **ECKIG**
Unverschießbar (UV)



Dorma Beschläge **ECKIG**
Verschießbar
(PZ vorgerichtet)



Türband für Beschläge **ECKIG**



Dorma Beschläge **RUND**
Unverschießbar (UV)



Dorma Beschläge **RUND**
Verschießbar
(PZ vorgerichtet)



Türband für Beschläge **RUND**




Schlosskästen auch in Ausführung JUNIOR OFFICE möglich sowie BB- und WC-Schlösser



PLANET SYSTEM

- Planet Absenkichtung
- KG-SM-Set schmal
- EV1, Edelstahleffekt und pulverbeschichtet
- kürzbar um 125 mm
- Set inkl. Montagekleber für eine Tür

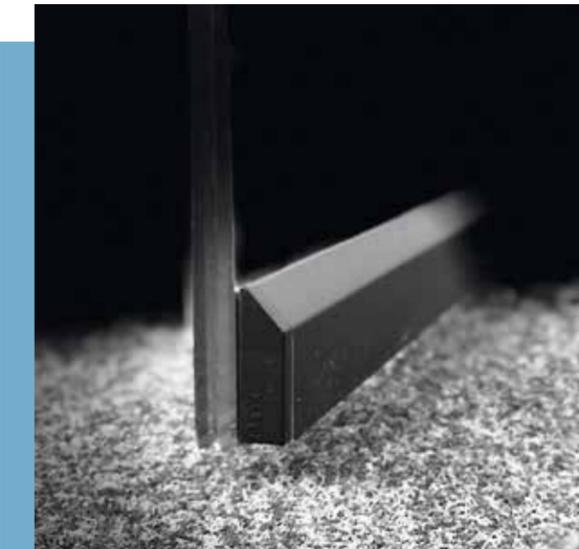

E - ÖFFNER

- Dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses Öffnen bei Gleichstrom
- Sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast
- Montage an links und rechts anschlagende Türen
- Inkl. Schließblech in Edelstahlausführung
- 12 - 48 V AC/DL Arbeitsstrom

IST-Vektortüröffner A4000-FB.
Radiusfalle verstellbar: 3 mm



IST-SB-HF U Flachschießblech
DIN L/R.
Eckig mit Riegelausschnitt



SMART ENTRANCE

- **Touch to open** ermöglicht das Öffnen und Verriegeln einer Tür über einen leichten Druck auf die Kontaktflächen
- Leichte Montage, auch nachträglich
- Lochbohrungen ident mit Dorma Studio





FRERICHS GLAS GMBH

Siemensstraße 15-17
27283 Verden (Aller)

Telefon +49 4231 - 102 0
Telefax +49 4231 - 102 10
info@frerichs-glas.de

FRERICHS GLAS GMBH

Arenskule 9
21339 Lüneburg

Telefon +49 4131 - 21 0
Telefax +49 4131 - 21 200
fgl@frerichs-glas.de

www.frerichs-glas.de