

# VORDACH-SYSTEME

## CANOPY-SYSTEMS

Entrée mit Stil  
entrance with style



visionen in glas





# Inhalt

## content

---

### Freitragende Vordachsysteme self-supporting canopy system

|                         |   |
|-------------------------|---|
| VD 1510 / VD 1511 ..... | 3 |
|-------------------------|---|

### Vordachsysteme mit Zugstangen canopy system with tow bars

|                     |    |
|---------------------|----|
| TypIType Z-01 ..... | 6  |
| TypIType Z-02 ..... | 7  |
| TypIType Z-03 ..... | 8  |
| TypIType Z-04 ..... | 9  |
| TypIType Z-05 ..... | 10 |
| TypIType Z-06 ..... | 11 |
| TypIType Z-07 ..... | 12 |
| TypIType Z-08 ..... | 13 |
| TypIType Z-09 ..... | 14 |

### Vordachsysteme mit Schwertern canopy system with swords

|                        |    |
|------------------------|----|
| TypIType S-01/02 ..... | 16 |
| TypIType S-04/05 ..... | 17 |
| TypIType S-06 .....    | 18 |

### Vordachsysteme mit Stützen canopy system with posts

|                        |    |
|------------------------|----|
| TypIType A-01/02 ..... | 19 |
|------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| SicherheitIsafety ..... | 15 |
|-------------------------|----|









## VD 1510/1511

MADE  
IN  
GERMANY

- **VD1510 maximale Abmessungen:\***  
1100 x 3000 x 17,52mm
- Verbundsicherheitsglas (VSG aus TVG mit SentryGlas®)
- **VD1511/VD1511-21 maximale Abmessungen:**  
1100 x 3000 x 17,52 / 21,52 mm
- Verbundsicherheitsglas (VSG aus TVG mit SentryGlas®)
- **Maximum dimensions:\***  
1100 x 3000 x 17,52mm
- Laminated safety glass (LSG made of HSG with SentryGlas®)
- **Maximum dimensions:**  
1100 x 3000 x 17,52 / 21,52 mm
- Laminated safety glass (LSG made of HSG with SentryGlas®)





## TYP | TYPE Z-01

MADE  
IN  
GERMANY

### • Maximale Abmessungen:\*

2-Achsen: 2100 x 2350 mm

3-Achsen: 2100 x 3300 mm

4-Achsen: 2100 x 4650 mm

### • Verbundsicherheitsglas (VSG)

### • System

Wandhalter Ø 150mm

Punkthalter Ø 70mm

### • Maximum dimensions:

2-Axes: 2100 x 2350 mm

3-Axes: 2100 x 3300 mm

4-Axes: 2100 x 4650 mm

### • Laminated safety glass (LSG)

### • System

Wall mount Ø 150mm

Point fixture Ø 70mm





## TYP | TYPE Z-02

MADE  
IN  
GERMANY

### • Maximale Abmessungen:\*

- 2-Achsen: 2100 x 2350 mm
- 3-Achsen: 2100 x 3300 mm
- 4-Achsen: 2100 x 4650 mm

### • Verbundsicherheitsglas (VSG)

### • System

Unterer Wandhalter 100 x 150mm  
Oberer Wandhalter 65 x 105mm  
Punkthalter 80 x 80mm


### • Maximum dimensions:

- 2-Axes: 2100 x 2350 mm
- 3-Axes: 2100 x 3300 mm
- 4-Axes: 2100 x 4650 mm

### • Laminated safety glass (LSG)

### • System

Lower wall mount 100 x 150mm  
Upper wall mount 65 x 105mm  
Point fixture 80 x 80mm







## TYP | TYPE Z-03

MADE  
IN  
GERMANY

- **Maximale Abmessungen:\***  
2-Achsen: 2100 x 2350 mm  
3-Achsen: 2100 x 3300 mm  
4-Achsen: 2100 x 4650 mm  
M-System: 2100 x 3300 mm
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- **System**  
Wandhalter Ø 150mm  
Punkthalter Ø 70mm

- **Maximum dimensions:**  
2-Axes: 2100 x 2350 mm  
3-Axes: 2100 x 3300 mm  
4-Axes: 2100 x 4650 mm  
M-System: 2100 x 3300 mm
- Laminated safety glass (LSG)
- **System**  
Wall mount Ø 150mm  
Point fixture Ø 70mm





## TYP | TYPE Z-04

MADE  
IN  
GERMANY

### • Maximale Abmessungen:\*

- 2-Achsen: 2100 x 2350 mm
- 3-Achsen: 2100 x 3300 mm
- 4-Achsen: 2100 x 4650 mm

### • Verbundsicherheitsglas (VSG)

### • System

Unterer Wandhalter 50 x 150mm  
Oberer Wandhalter 50 x 150mm  
Punkthalter Ø 70mm

### • Maximum dimensions:

- 2-Axes: 2100 x 2350 mm
- 3-Axes: 2100 x 3300 mm
- 4-Axes: 2100 x 4650 mm
- Laminated safety glass (LSG)

### • System

Lower wall mount 50 x 150mm  
Upper wall mount 50 x 150mm  
Point fixture Ø 70mm





## TYP | TYPE Z-05

MADE  
IN  
GERMANY

- **Maximale Abmessungen:\***

2-Achsen: 2100 x 2350 mm

3-Achsen: 2100 x 3300 mm

4-Achsen: 2100 x 4650 mm

- Verbundsicherheitsglas (VSG)

- **System**

Unterer Wandhalter 50 x 150mm

Oberer Wandhalter 50 x 150mm

Punkthalter Ø 70mm

- **Maximum dimensions:**

2-Axes: 2100 x 2350 mm

3-Axes: 2100 x 3300 mm

4-Axes: 2100 x 4650 mm

- Laminated safety glass (LSG)

- **System**

Lower wall mount 50 x 150mm

Upper wall mount 50 x 150mm

Point fixture Ø 70mm







## TYP | TYPE Z-o6

MADE  
IN  
GERMANY

- **Maximale Abmessungen:\***  
2-Achsen: 2100 x 2350 mm  
3-Achsen: 2100 x 3300 mm  
4-Achsen: 2100 x 4650 mm
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- **System**  
Wandhalter Ø 59mm  
Punkthalter Ø 70mm

- **Maximum dimensions:**  
2-Axes: 2100 x 2350 mm  
3-Axes: 2100 x 3300 mm  
4-Axes: 2100 x 4650 mm
- Laminated safety glass (LSG)
- **System**  
Wall mount Ø 59mm  
Point fixture Ø 70mm





## TYP | TYPE Z-07

MADE  
IN  
GERMANY

### • Maximale Abmessungen:\*

2-Achsen: 2100 x 2350 mm

3-Achsen: 2100 x 3300 mm

4-Achsen: 2100 x 4650 mm

### • Verbundsicherheitsglas (VSG)

### • System

Unterer Wandhalter 120 x 120mm

Oberer Wandhalter 105 x 105mm

Punkthalter Ø 70mm

### • Maximum dimensions:

2-Axes: 2100 x 2350 mm

3-Axes: 2100 x 3300 mm

4-Axes: 2100 x 4650 mm

### • Laminated safety glass (LSG)

### • System

Lower wall mount 120 x 120mm

Upper wall mount 105 x 105mm

Point fixture Ø 70mm





## TYP | TYPE Z-o8

MADE  
IN  
GERMANY

- **Maximale Abmessungen:\***

2-Achsen: 1150 x 2000 mm

3-Achsen: 1150 x 2800 mm

- Verbundsicherheitsglas (VSG)

- **System**

Wandhalter Ø 24mm

Punkthalter Ø 50mm

für Ausladung 750/950mm sind

Beschlagsysteme ab Lager verfügbar

- **Maximum dimensions:**

2-Axes: 1150 x 2000 mm

3-Axes: 1150 x 2800 mm

- Laminated safety glass (LSG)

- **System**

Wall mount Ø 24mm

Point fixture Ø 50mm

Hardware systems available from stock for outspans of 750/950 mm







## TYP | TYPE Z-09

MADE  
IN  
GERMANY

- **Maximale Abmessungen:\***  
3-Achsen: 1750 x 3500 mm
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- **System**  
Wandhalter Ø 59mm  
Senkpunkthalter Ø 60mm

- **Maximum dimensions:\***  
3-Axes: 1750 x 3500 mm
- Laminated safety glass (LSG)
- **System**  
Wall mount Ø 59mm  
Countersink point fixture Ø 60mm



## Sicherheit

Über 90% unserer Vordachsysteme sind über eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) geregelt. Eine wirtschaftliche Glasdicke ist Dank der über 100 Bemessungsdiagramme durch Ihren Fachpartner in kürzester Zeit ermittelt. Damit sparen Sie Zeit und Geld und bekommen ein maßgefertigtes und

sicheres Vordach-System.

## Safety

Approval regulated. Thanks to the more than 100 rated charts, it is possible to order and receive an economical glass thickness from your glass partner in a short amount of time. This saves time and money that ensures you a customized and safe canopy system.

\* Maximale Glasabmessungen abhängig vom Bemessungswert der veränderlichen Einwirkung  $q_d$ .

\* maximum glass dimensions are dependent of the rated value of the variable effects  $q_d$ .





Abb. zeigt TYP S-01  
Fig. shows TYPE S-01

## TYP | TYPE S-01/02

MADE  
IN  
GERMANY

- **TYP S-01** mit AbZ für Glas und Punkthalter  
**maximale Abmessungen:\***

2-Achsen: 1038 x 2000  
3-Achsen: 1038 x 3000

- **TYP S-02** ZfE erforderlich  
**maximale Abmessungen:\***

2-Achsen: 650 x 2000  
3-Achsen: 650 x 3000

- Verbundsicherheitsglas (VSG)

- **System**

Punkthalter TYP S-01 Ø 70mm  
Punkthalter TYP S-02 Ø 50mm

- **TYPE S-01** with AbZ for glass and point fixtures  
**maximum dimensions:**

2-Axes: 1038 x 2000  
3-Axes: 1038 x 3000

- **TYPE S-02** ZfE required  
**maximum dimensions:**

2-Axes: 650 x 2000  
3-Axes: 650 x 3000


- Laminated safety glass (LSG)

- **System**

Point fixture TYPE S-01 Ø 70mm  
Point fixture TYPE S-02 Ø 50mm





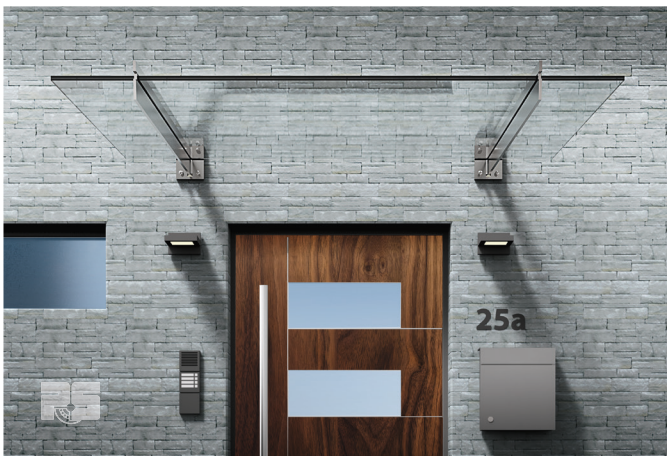

## TYP | TYPE S-04/05

MADE  
IN  
GERMANY

- **TYP S-04 maximale Abmessungen:\***
  - 2-Achsen: 1200 x 1800 x 17,52 mm
  - 3-Achsen: 1200 x 3000 x 17,52 mm
  - 4-Achsen: 1200 x 4200 x 17,52 mm
- **TYPE S-04 maximum dimensions:\***
  - 2-Axes: 1200 x 1800 x 17,52 mm
  - 3-Axes: 1200 x 3000 x 17,52 mm
  - 4-Axes: 1200 x 4200 x 17,52 mm
- **TYP S-05 maximale Abmessungen:\***
  - 2-Achsen: 900 x 1500 x 16,76 mm
  - 3-Achsen: 900 x 2590 x 16,76 mm
- **TYPE S-05 maximum dimensions:\***
  - 2-Axes: 900 x 1500 x 16,76 mm
  - 3-Axes: 900 x 2590 x 16,76 mm





## TYP | TYPE S-o6

MADE  
IN  
GERMANY

### • TYP S-o6 maximale Abmessungen:\*

2-Achsen:

1800 x 1190 x 16,76/17,76 mm

3-Achsen:

3000 x 1190 x 16,76/17,76 mm

### • TYPE S-o6 maximum dimensions:\*

2-Axes:

1800 x 1190 x 16,76/17,76 mm

3-Axes:

3000 x 1190 x 16,76/17,76 mm





## TYP | TYPE A-01/02

MADE  
IN  
GERMANY

- **TYP A-01 maximale Abmessungen:\***  
1 Stütze: 2000 x 1500 x 500 mm
- **TYP A-02 maximale Abmessungen:**  
2 Stützen: 2000 x 1500 mm  
Systemstatik erforderlich
- **Verbundsicherheitsglas (VSG)**
- **TYPE A-01 maximum dimensions:\***  
1 post: 2000 x 1500 x 500 mm
- **TYPE A-02 maximum dimensions:**  
2 posts: 2000 x 1500 mm  
system static required
- **Laminated safety glass (LSG)**







**FRERICHS  
GLAS**

**Glasklare Informationen  
erhalten Sie bei:**



[www.frerichs-glas.de](http://www.frerichs-glas.de)

Art.-Nr. P14-01-41 | Februar 2022

Die Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen sind uns vorbehalten.